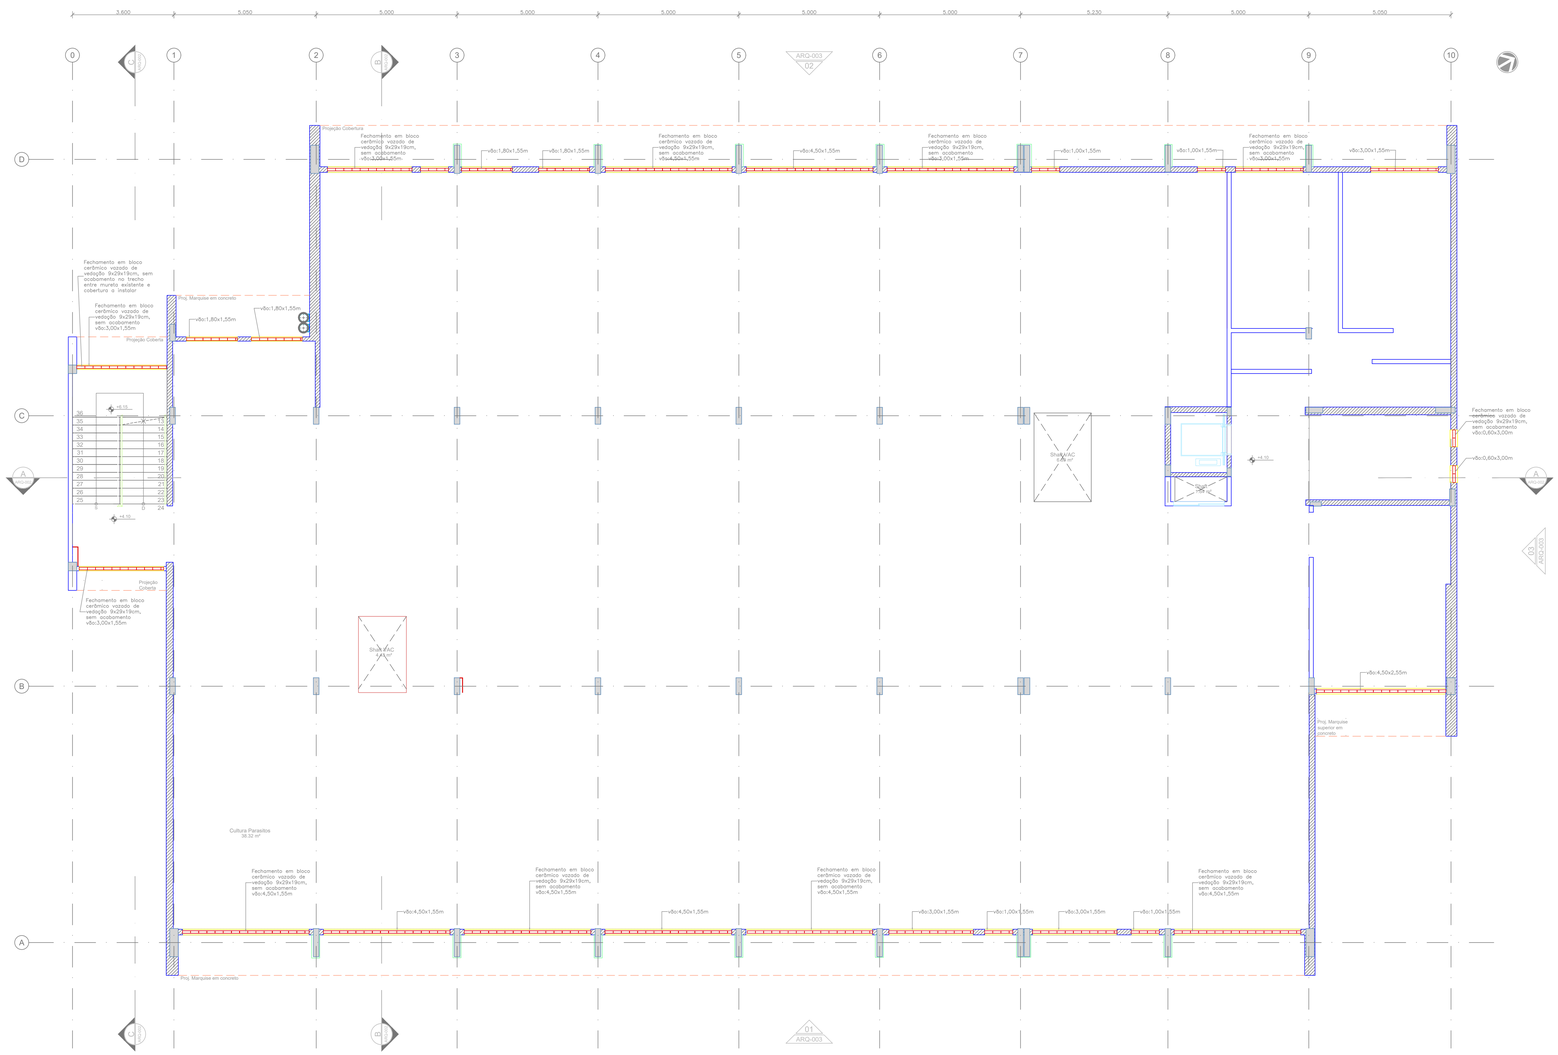

BLOCO DE ENSINO E PESQUISA
011 PLANTA - 1º PAVIMENTO
ESCALA: 1/75

MAPA DO SITE

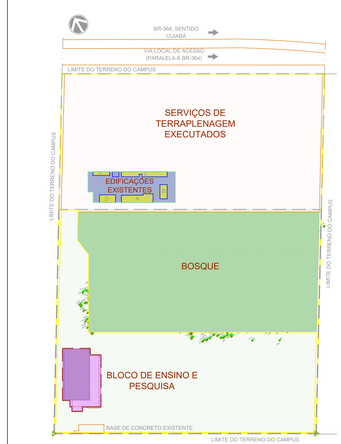

LEGENDA - EDIFICAÇÕES EXISTENTES (CANTEIRO DE OBRAS REMANESCENTE)

A - REFEITÓRIO
B - VESTIÁRIO
C - ALMOXARIFADOS
D - ALMOXARIFADO
E - RESÍDUOS
F - VIVÊNCIA

LEGENDA

EXISTENTE

A CONSTRUIR

SERVIÇOS A EXECUTAR

01	Executar concreto magro usinado, mínimo fck 15 MPa, com aditivo impermeabilizante Vedacit ou similar em toda a área do Pavimento Térreo. Assentar lona plástica de polietileno de baixa densidade previamente à execução do contrapiso em toda a área.
02	Fornecimento e instalação de pontas (4.852,85m) em chapa de aço galvanizado 18, estruturado em perfis de aço galvanizado, dobradiças tipo gonzo e 2 fechos de trinco, pintadas com tinta esmalte sintético na cor branca, fixadas em alvenaria com chumbadores de 6mm e parafusos 4,2x32mm, com fechadura principal com dispositivo para cadeado ajustáveis tipo alça de base longa (20cm) em ambas as folhas, fechadura de sobrepor para portão com chave tipo lata, no acesso principal do prédio, acabamento natural.
03	Executar fechamento dos vãos de esquadrias de todo o prédio, overalls e dil item 2 acima, com bloco cerâmico vazado de vedação 9x29x19cm, assentado com argamassa de cimento e areia no traço 1:8, sem acabamento
04	Aplicar primer anticorrosivo para metais Vedacit Primeiro Anticorrosivo à Base de Zinco ou similar em todas as ferragens expostas (esperas estruturais) existentes no prédio, com atenção às armaduras dos pilares no pavimento técnico (terceiro nível)
05	Fornecimento e instalação de cobertura em telha trapezoidal de aço galvalume ou alcúzinc altura 25mm, e=0,43mm, acabamento natural ou equivalente técnico, e estrutura metálica. Toda a estrutura da cobertura deverá receber tratamento anticorrosivo. A indicação deste projeto é orientativa, cabendo à Contratada apresentar projeto de cobertura previamente à execução dos serviços
06	Executar fechamento de vãos de espera de pilares com elevmura de bloco cerâmico vazado de vedação 9x29x19cm, assentado com argamassa de cimento e areia no traço 1:8, sem acabamento, no Pavimento Técnico.
07	Executar fechamento de vãos e muretas com elevmura de bloco cerâmico vazado de vedação 9x29x19cm, assentado com argamassa de cimento e areia no traço 1:8, sem acabamento, no Pavimento Técnico, para apoio da cobertura e executar o fechamento do pavimento.

OBSERVAÇÕES
1. Todas as medidas deverão ser conferidas no local.
2. As edificações que compõem o Canteiro de Obras são existentes e deverão ser mantidas.
3. Cabeva à Contratada o desenvolvimento do projeto e implantação do canteiro de obra, bem como por todas as providências correspondentes às instalações provisórias para execução da obra, considerando: áreas de vivência, escritórios, vestiários e sanitários, depósitos de materiais, ferramentas e cimento; área para corte e dobra de ferros; área para separação de resíduos, a ambientes, passarelas, telas de proteção, e placa de obra, dentre outros.

REV.	DESCRIÇÃO	APROVADO POR	DATA
A	EMISSÃO INICIAL		05/12/2023

COGIC Coordenação-Geral de Infraestrutura das Unidades
Ministério da Saúde
FIOCRUZ Fundação Oswaldo Cruz

NOME DO PREDIO: BLOCO DE ENSINO E PESQUISA
CIDADE: FIOCRUZ RONDÔNIA

NOME DO ARQUIVO	CAMPUS	Nº PREDIO	Nº DA META	DE / OR
A602A03A.PDF	600	602	2023.084	2023.12.04.01

TIPO DE PROJETO | SUBTIPO DE PROJETO	OBJETIVO	FASE	ESCALA
ARQUITETURA | ARQUITETURA	REFORMA	PROJETO EXECUTIVO	1/75

TITULO DA PRANCHA
PROTEÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS
PLANTA NÍVEL 1º PAVIMENTO

COORDENADOR DA META	RESPONSÁVEL TÉCNICO	Nº REGISTRO
MARLY ZIED	MARLY ZIED	CAU BR A11504-5

EQUIPE
PROJETO DESENVOLVIDO A PARTIR DO PROJETO DE 2020 DA ARCHITECTUS S/S - CONTRATO 031/2019

ARQ-002