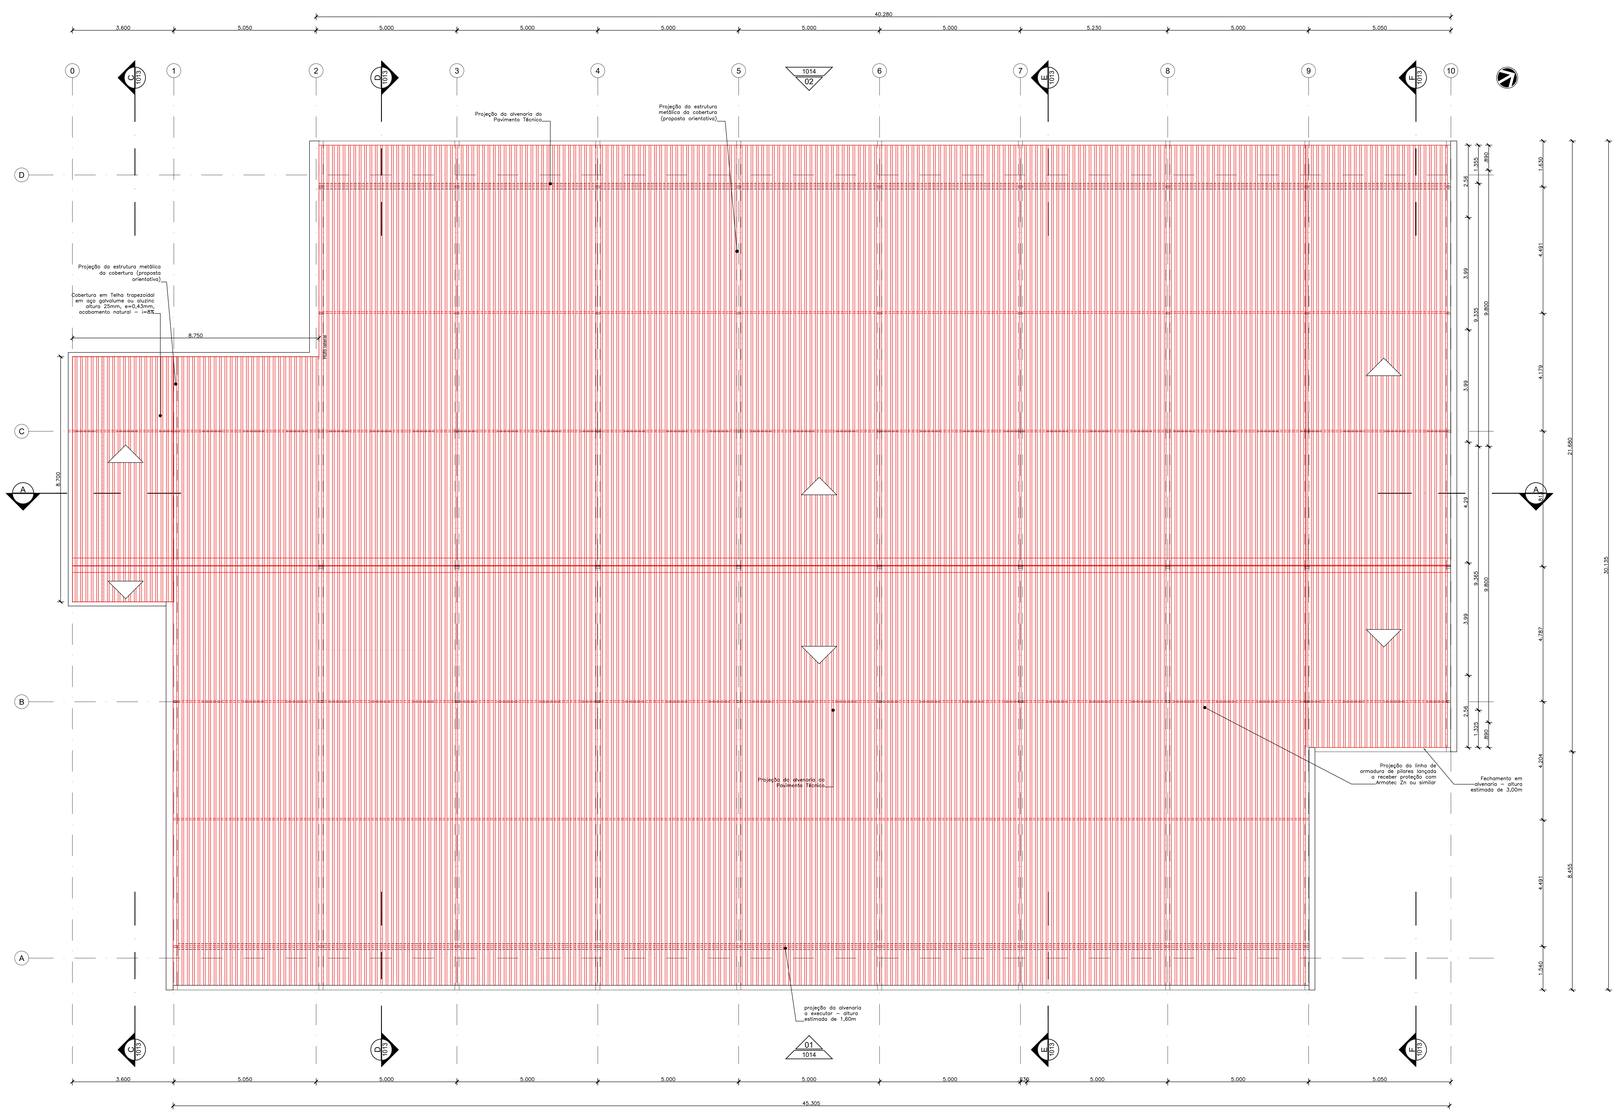

01 BLOCO DE ENSINO E PESQUISA
PLANTA DE COBERTURA
ESCALA 1:75

MAPA DO SITE

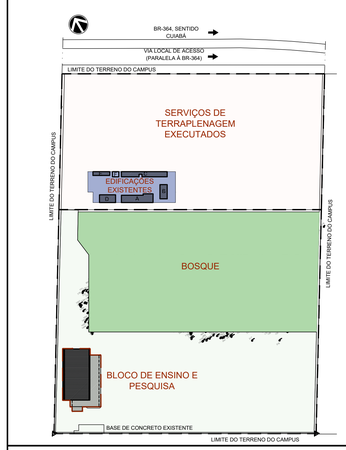

LEGENDA - EDIFICAÇÕES EXISTENTES (CANTEIRO DE OBRAS REMANESCENTE)

A - REFEITÓRIO
B - VESTIÁRIO
C - ESCRITÓRIO/ENTREVISTAS
D - ALMOXARIFADO
E - RESÍDUOS
F - VIVÊNCIA

LEGENDA

EXISTENTE

A CONSTRUIR

SERVIÇOS A EXECUTAR

01	Executar concreto magro usinado, mínimo fck 15 MPa, com aditivo impermeabilizante Vedacit ou similar em toda a área do Pavimento Térreo. Assentar lona plástica de polietileno de baixa densidade previamente à execução do contrapiso em toda a área.
02	Fornecimento e instalação de portão (4.850x2.95m) em chapa de aço galvanizado 18, estruturado em perfis de aço galvanizado, dobradiças tipo gonzo e 2 trincos reforçados 50cm com travas (superior e inferior) na face interna de 2º folha e 2 trincos reforçados 50cm com travas (superior e inferior) na face externa da folha principal, fechadura de sobrepor para perfilo com chave tipo tetra, no acesso principal do prédio, acabamento natural.
03	Executar fechamento dos vãos de esquadrias de todo o prédio, exceto a do item 2 acima, com bloco cerâmico vazado de vedação 9x29x19cm, assentado com argamassa de cimento e areia no traço 1:8, sem acabamento
04	Aplicar primer anticorrosivo para metais Vedacit Protetor Anticorrosivo à Base de Zincio ou similar em todas as ferragens expostas (esperas estruturais) existentes no prédio, com atenção às armaduras dos pilares no pavimento técnico (terceiro nível).
05	Fornecimento e instalação de cobertura em telha trapezoidal de aço galvalume ou alu(inio altura 25mm, e=0,43mm, acabamento natural ou equivalente técnico, e estrutura metálica. Toda a estrutura da cobertura deverá receber tratamento anticorrosivo. A indicação deste projeto é orientativa, cabendo à Contratada apresentar projeto da cobertura previamente à execução dos serviços.
06	Executar fechamento de vãos de esperas de pilares com alvenaria de bloco cerâmico vazado de vedação 9x29x19cm, assentado com argamassa de cimento e areia no traço 1:8, sem acabamento, no Pavimento Técnico
07	Executar fechamento de vãos e muretas com alvenaria de bloco cerâmico vazado de vedação 9x29x19cm, assentado com argamassa de cimento e areia no traço 1:8, sem acabamento, no Pavimento Técnico, para apoio da cobertura e executar o fechamento do pavimento.

OBSERVAÇÕES:
1. Todas as medidas deverão ser conferidas no local.
2. As edificações que compõem o Canteiro de Obras são existentes e deverão ser mantidas.
3. Caberá à Contratada o desenvolvimento do projeto e implantação do canteiro de obra, bem como por todas as providências correspondentes às instalações provisórias para execução da obra, considerando: áreas de vivência, escritórios, vestiários e sanitários; depósitos de materiais, ferramentas e cimento; área para corte e dobra de ferros; área para separação de resíduos, e entulhos, passarelas, telas de proteção, e placas de obra, dentre outros.

REV	DESCRIÇÃO	APROVADO POR	DATA
A	EMISSÃO INICIAL		05/12/2023

COGIC Coordenação Geral de Infraestrutura das Cenyf
Ministério da Saúde
FIOCRUZ Fundação Oswaldo Cruz

NOME DO PRÉDIO: BLOCO DE ENSINO E PESQUISA
ÁREA: FIOCRUZ RONDÔNIA

NOME DO ARQUIVO	CAMPUS	Nº PRÉDIO	Nº DA META	OC	CR
A602A04A.PDF	600	602	2023.084	2023.12.04.01	

TIPO DE PROJETO | SUBTIPO DE PROJETO	OBJETIVO	FASE	ESCALA
ARQUITETURA | ARQUITETURA	REFORMA	PROJETO EXECUTIVO 1/75	

TÍTULO DA PRANCHA
PROTEÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS
PLANTA DE COBERTURA

COORDENADOR DA META	RESPONSÁVEIS TÉCNICO	Nº REGISTRO
MARLY ZIED	MARLY ZIED	CAU BR A11504-5

EQUIPE
PROJETO DESENVOLVIDO A PARTIR DO PROJETO DE 2020 DA ARCHITECTUS S/S - CONTRATO 031/2019

ARQ-003